BF8500

SYSTÈMES ACCORDÉON



Alumalco

FICHE TECHNIQUE

BF8500 est un système de porte pliante, offrant de hautes performances et des caractéristiques techniques impressionnantes.





CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:

Les portes accordéon d'Alumalco sont la solution parfaite pour ajouter de la lumière naturelle et de la circulation d'air dans votre maison. Grâce à l'aluminium de qualité, nous pouvons atteindre le ratio verre / châssis le plus élevé, ce qui signifie la ligne de vue la plus claire sur le marché actuellement.

Notre système accordéon a un design raffiné qui peut se marier avec n'importe quelle esthétique et une quincaillerie de qualité assurant un fonctionnement silencieux et facile. Nous proposons une option à seuil bas pour un accès simplifié pour tous. Ce système est doté de charnières à roulement spécialement conçues pour que chaque panneau glisse en douceur avec un minimum d'effort.

- Cadres effilés en aluminium
- Option de seuil bas
- Conviens à de nombreuses typologies différentes
- Ouverture de coin flottant disponible
- Un seul panneau peut fonctionner comme une porte sans interrompre les autres.
- Charnières à roulement spécialement conçues pour le rail inférieur
- Double ou triple vitrage disponible



SPÉCIFICATION TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU SYSTÈME:

- Largeur de l’ouverture 85 mm
- Largeur de la rampe 105 mm
- Épaisseur du verre 29-40 mm
- Polyamides d'isolation 40 mm



SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE DU SYSTÈME:


- Perméabilité à l'air EN 1026, EN12207- Classe 4
- Étanchéité à l'eau EN 1027, EN 12208 - 7A/9A (avec remplissage)
- Résistance auvent EN 12210, EN 12211 - Classe C3/B3



SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE



TAUX D'ISOLATION




- Uw = 1.70W/m2K
- Le coefficient de conductivité thermique a été calculé pour la construction: 2000 x 2000
- Type de verre : 40mm (SKN176#2 6mm-Arg95-PCL 4mm-Arg 95 SKN176#5 6mm)


CERTIFICATION:

- Test de performance conformément à: AAMA/WDMA/CSA (NAFS 2011) & A440S1-17


DESSINS TECHNIQUES ET COUPES TRANSVERSALES

BF8500 -OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR - DOUBLE VITRAGE

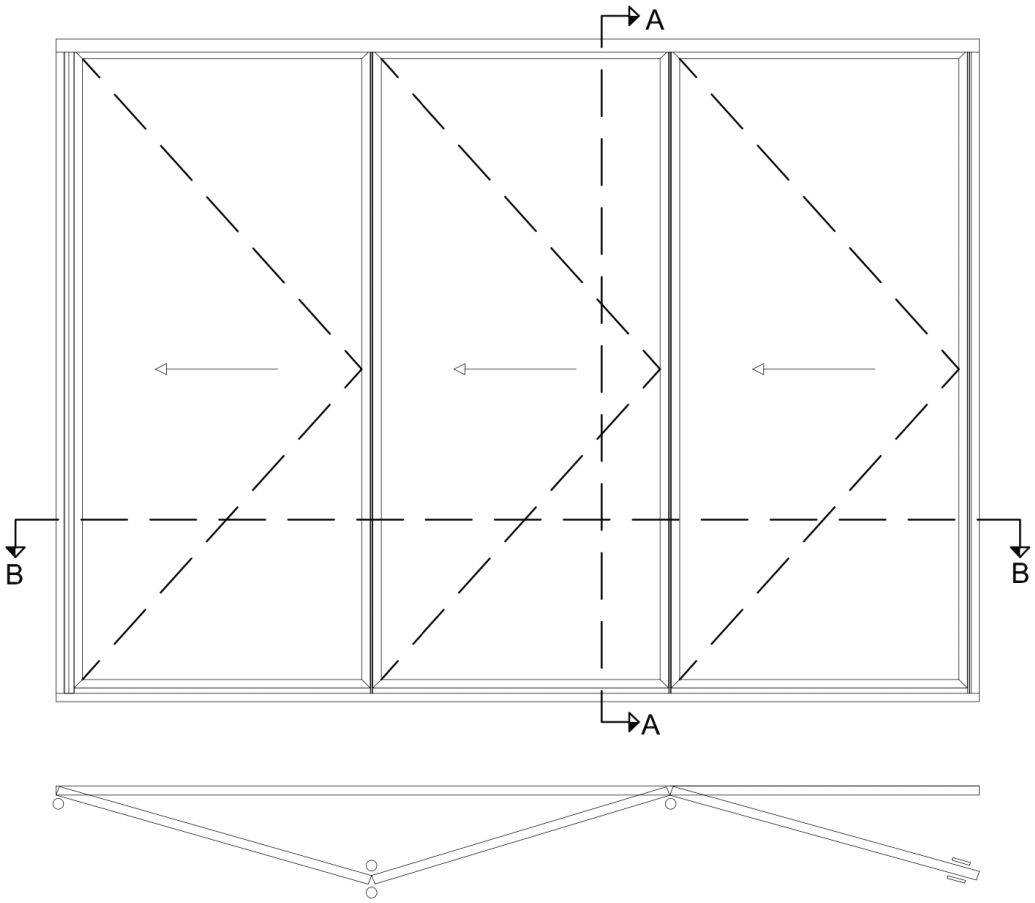

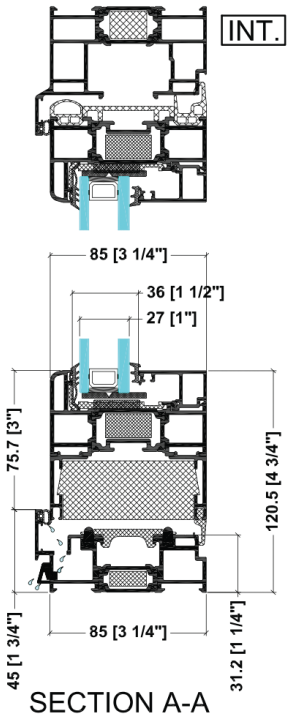



SECTION A-A

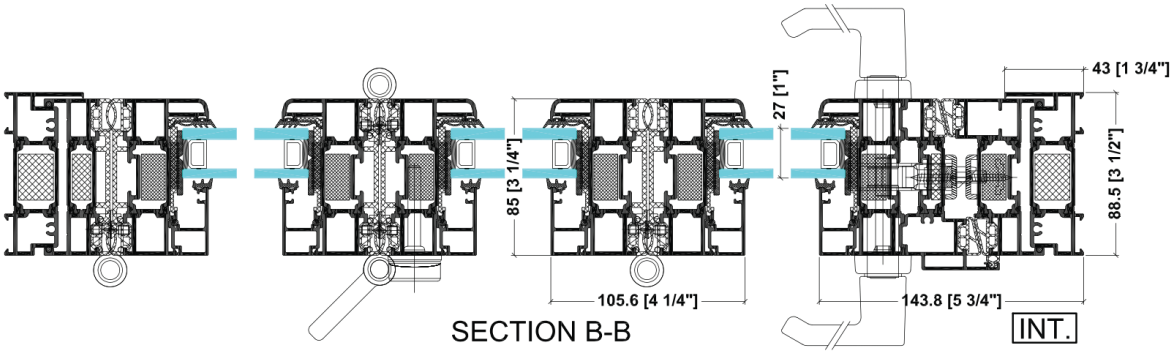


SECTION B-B

DESSINS TECHNIQUES ET COUPES TRANSVERSALES

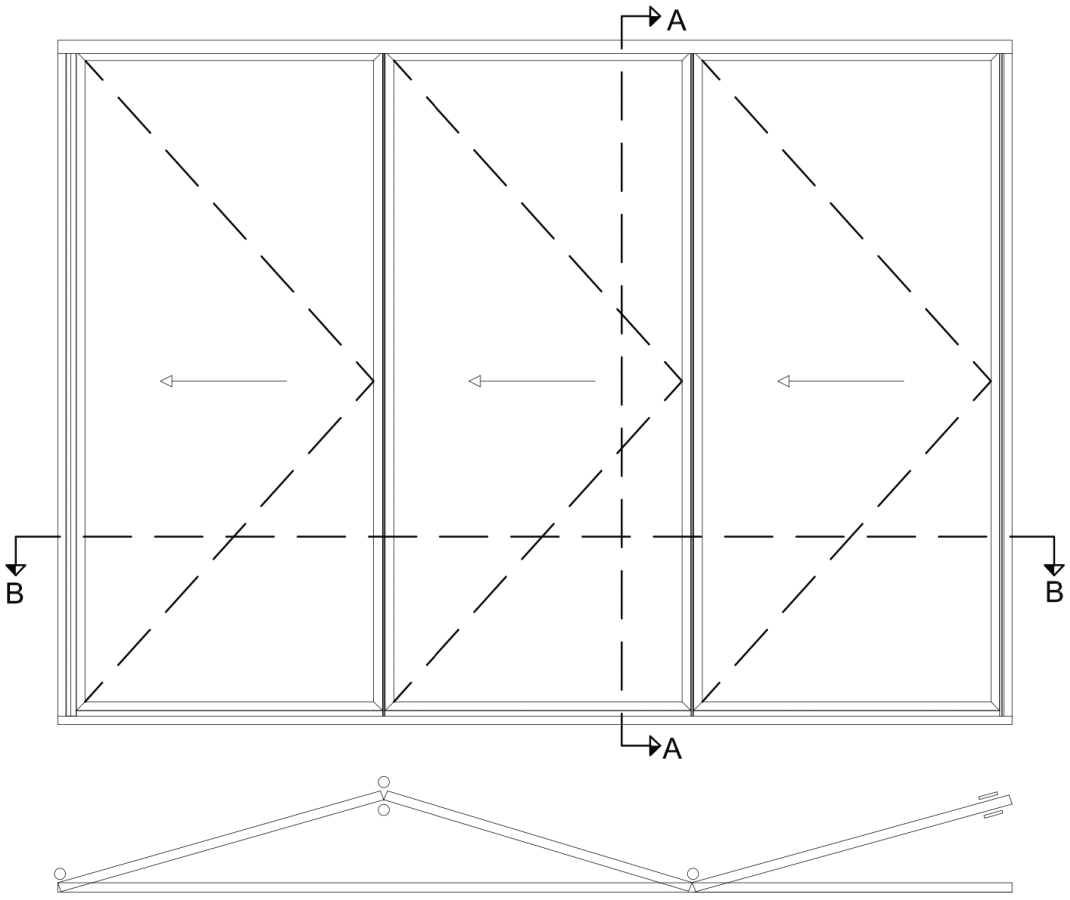

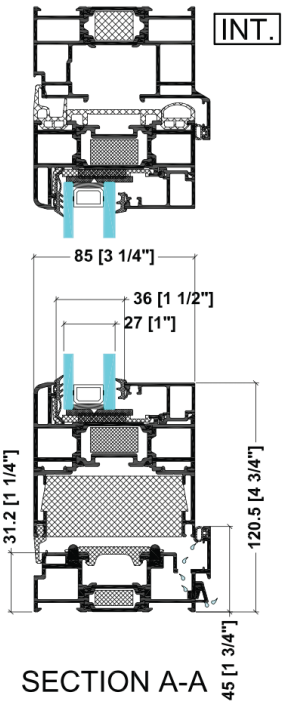



SECTION A-A

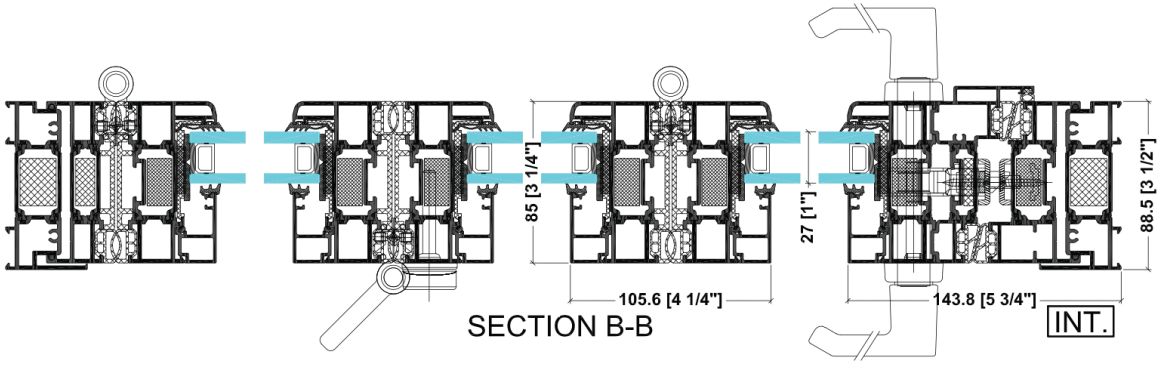


SECTION B-B


DESSINS TECHNIQUES ET COUPES TRANSVERSALES

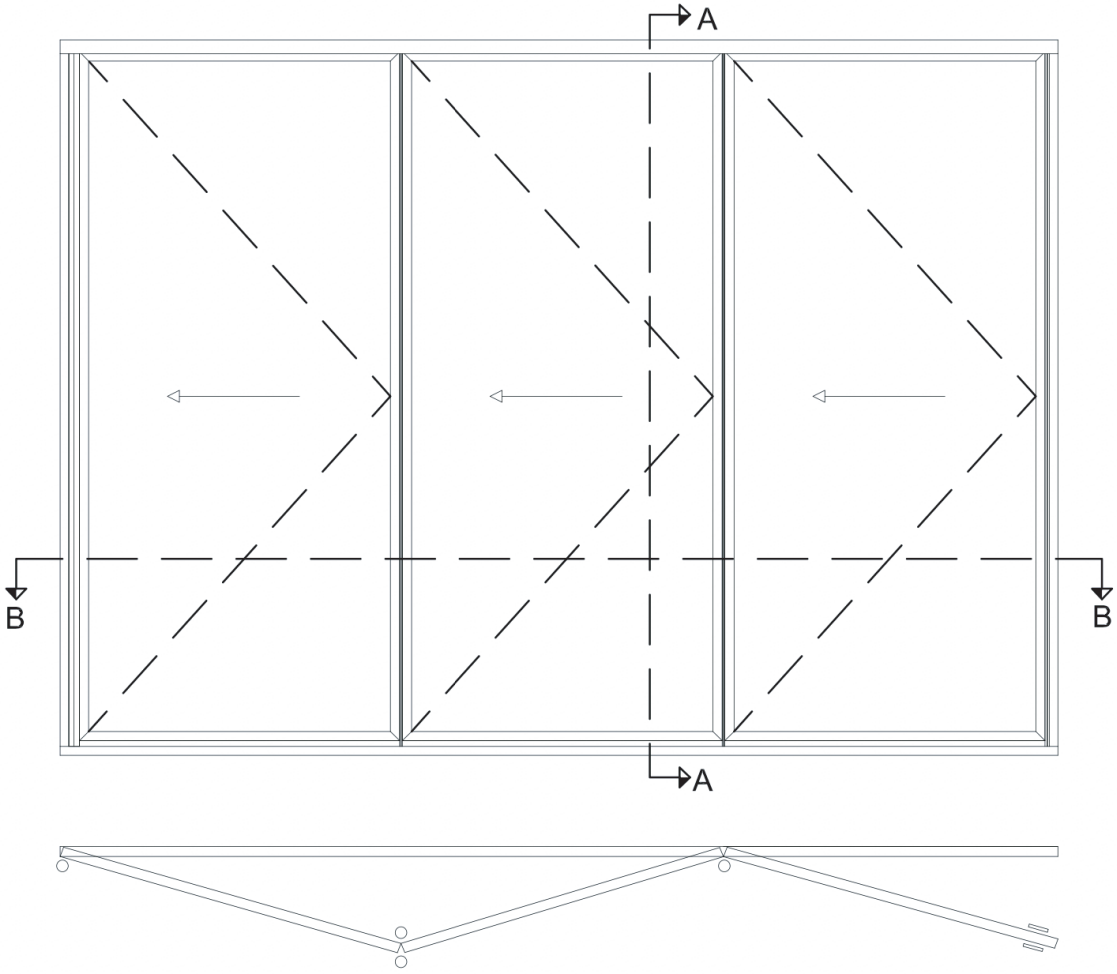



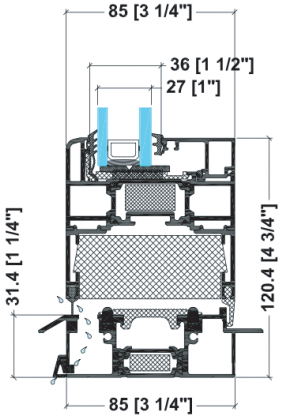



SECTION A-A

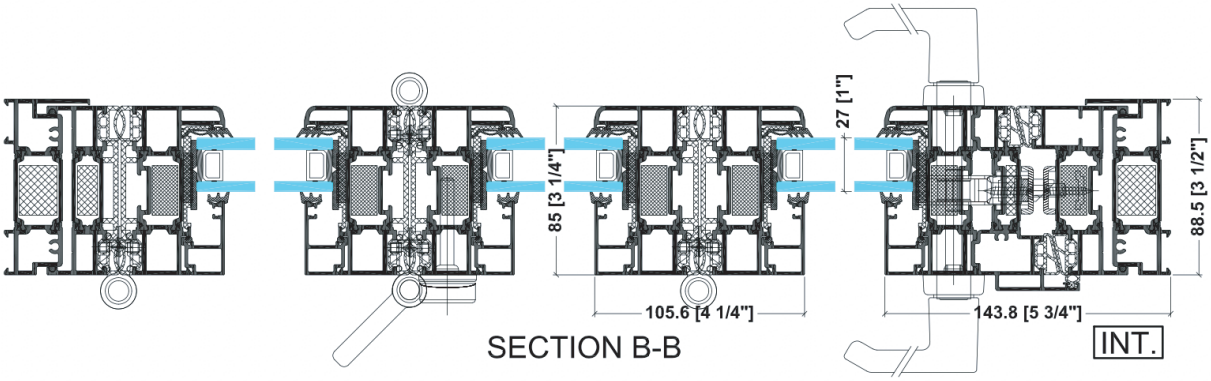


SECTION B-B


DESSINS TECHNIQUES ET COUPES TRANSVERSALES

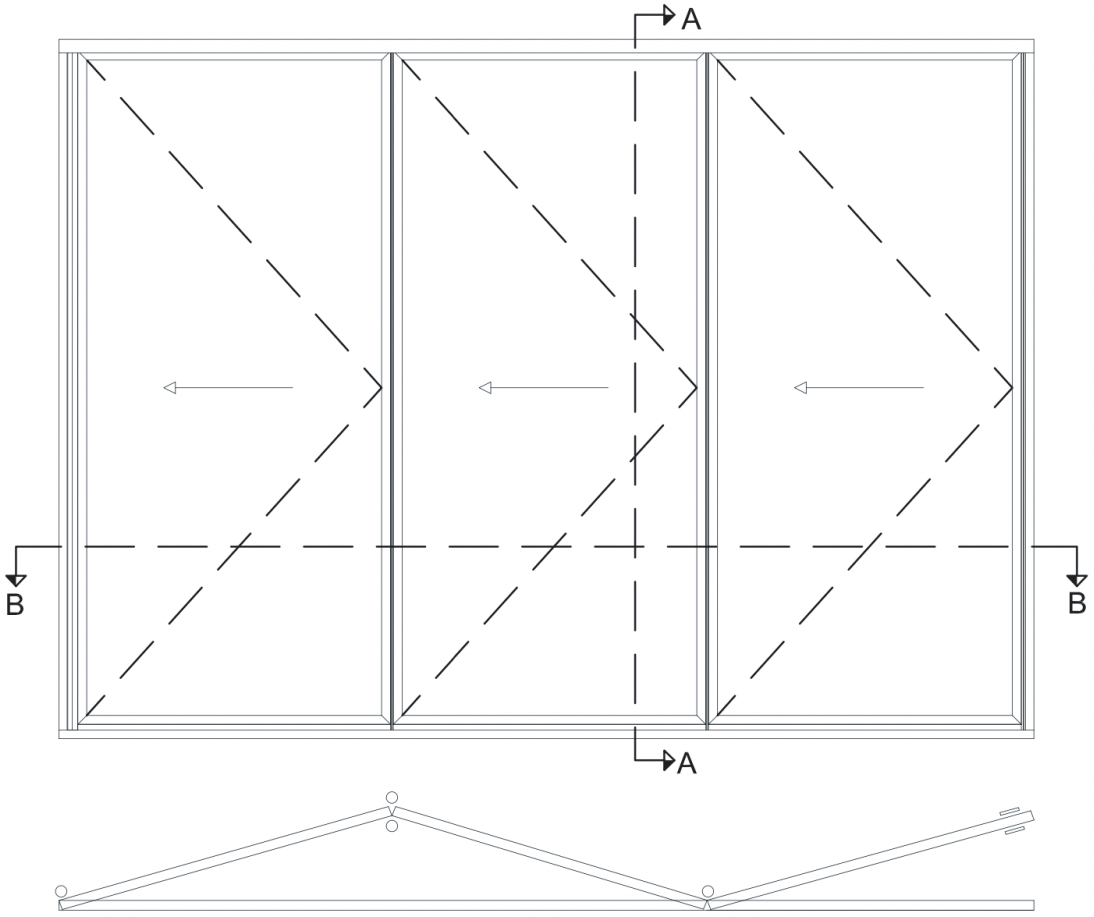



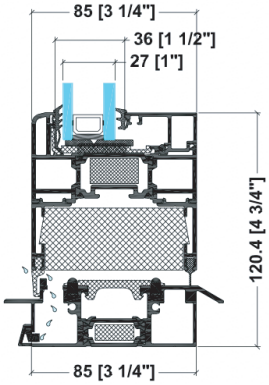

SECTION A-A

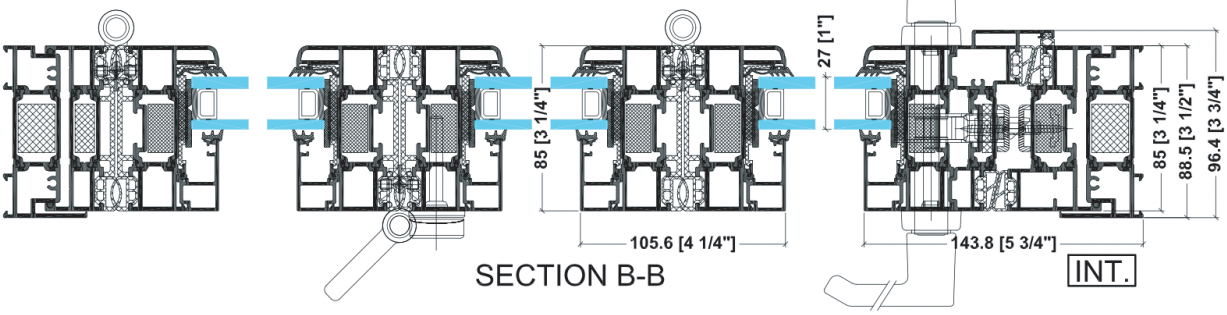

SECTION B-B

BF8500 - OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR -DOUBLE VITRAGE + FLUSH RAIL







MONTRÉAL

100 Stinson,
Montréal, QC H4N 2E7
514.600.4651

TORONTO

1535 Meyerside Drive Unité 3
Mississauga, ON L5T 1M9
647.417.1728

CALGARY

5920 30 St SE
Calgary, AB T2C 1X8
1.855.826.6799

Alumalco
alumalco.ca